



Puntatrici pensili con tecnologia a media frequenza

Suspended spot welding guns with MF technology

Mittelfrequenz Punktschweisszangen

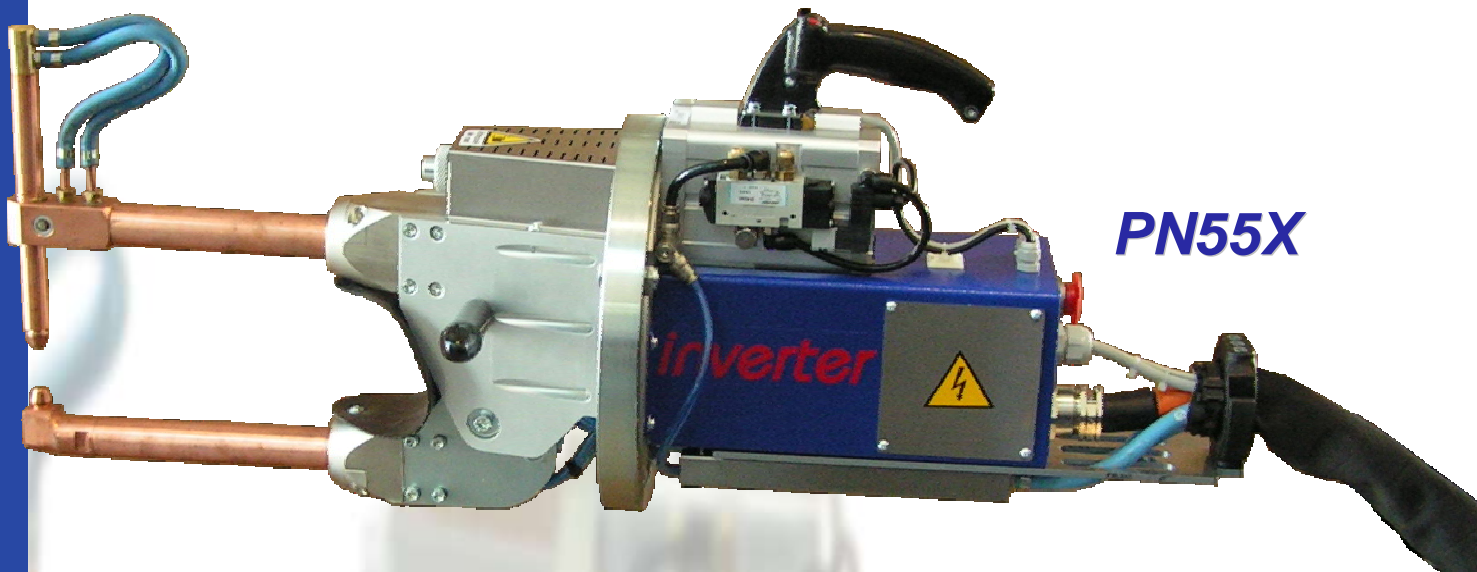

PN55X

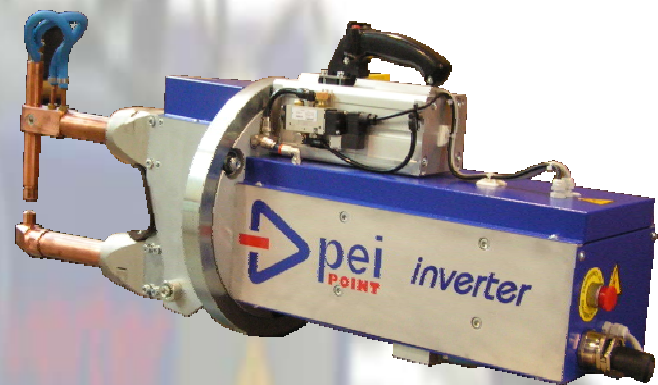

PN140X

PN Inverter






- ü Grande maneggevolezza
- ü Alimentazione trifase bilanciata
- ü Basso consumo energetico
- ü Elevata ripetibilità corrente di saldatura
- ü Lunga durata degli elettrodi



- ü Easy handling
- ü Three phase supply
- ü Low power demand
- ü Constant current regulation
- ü Long electrode life



- ü Sehr gute ergonomische Handhabung während der Anwendung
- ü Dreifasige ausgeglichene Stromversorgung
- ü Niedriger Stromverbrauch
- ü Konstante Schweiß-Strom-Kontrolle
- ü Hohe Lebensdauer der Elektroden

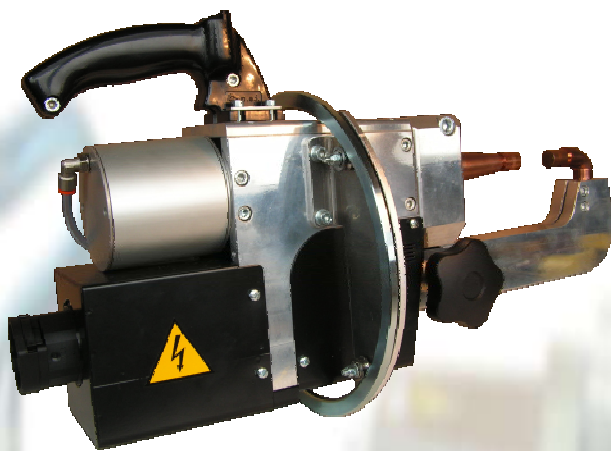

PN20C



PN20X

Inverter box



	Sn 50%	Sn 20%	I2 cc (kVA)	F max 6bar	
	(kVA)	(kVA)		(daN) 	(daN)
PN20X	13	20	15	280	560
PN20C	13	20	15	280	560
PN55X	35	55	18	220	440
PN140X	88	140	30	-	510

PE.I.-POINT si riserva il diritto di modificare le specifiche senza alcun preavviso
 PE.I.-POINT reserve the right to modify specifications without prior notice
 PE.I.-POINT behält sich das Recht die spezifischen ohne Benachrichtigung zu ändern vor